

# Play|27

«Наслаждайся играя» — слоган серии Simon27 Play. Эту серию предпочитают те, кому необходимо совмещать яркие формы цвета с функциональностью, эстетичность дизайна с возможностью изменения творческой концепции





Play|27



Neos|27



Возможность  
накладного монтажа

Универсальность механизмов  
расширяет сферы применения



Centralizaciones|27



Aquaj|44 . IP 55 .

Возможность применения  
во влажных помещениях



Scudo|27

Использование в местах,  
где возможен вандализм  
или необходимо ограничить  
доступ




Использование для установки в  
места, где нужен выключатель  
или розетка, а пространства  
маловато

Рамки-базы выпускаются в двух цветовых исполнениях



Рамки в вырезом под декор

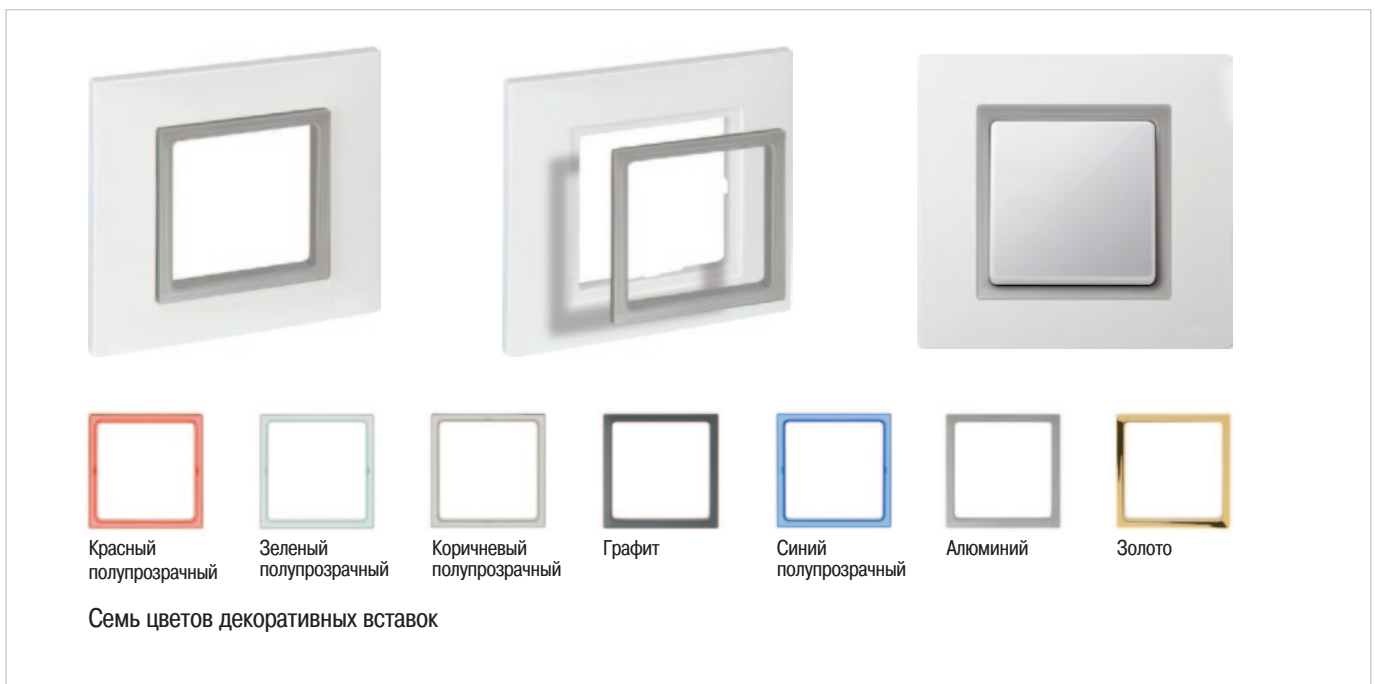

Возможность менять декоративные накладки



## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10 А / 250 В~



- 27101 -62 -65  
Однополюсный выключатель
- 27133 -62 -65  
Двухполюсный выключатель,  
16 АХ 250 В~
- 27201 -62 -65 -67  
Проходной выключатель (переключатель)
- 27211 -62 -65  
Проходной выключатель, 16 АХ 250 В~
- 27251 -62 -65  
Проходной выключатель с трёх мест



## Схемы подключения механизмов стр. 346

- 27101 -61 -64  
Однополюсный выключатель
- 27201 -61 -64 -66  
Проходной выключатель (переключатель)
- 27211 -61 -64  
Проходной выключатель 16 АХ 250 В~
- 27251 -61 -64  
Проходной выключатель с трёх мест



- 27150 -62 -65
- Клавишная кнопка «звонок»
- 27151 -62 -65
- Клавишная кнопка «свет»
- 27659 -62 -65 -67
- Клавишная кнопка без пиктограммы



- 27150 -61 -64
- Клавишная кнопка «звонок»
- 27151 -61 -64
- Клавишная кнопка «свет»
- 27659 -61 -64
- Клавишная кнопка без пиктограммы



- 27153 -62 -65  
Шнуровой кнопочный выключатель

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ 10 А / 250 В~



- 27104 -62 -65  
Однополюсный выключатель с  
подсветкой
- 27204 -62 -65 -67  
Проходной выключатель (переключатель)  
с подсветкой
- 27254 -62 -65  
Проходной выключатель с трёх мест с  
подсветкой



- 27104 -61 -64  
Однополюсный выключатель  
с подсветкой
- 27204 -61 -64  
Проходной выключатель (переключатель)  
с подсветкой
- 27254 -61 -64  
Проходной выключатель с трёх мест с  
подсветкой



- 27160 -62 -65
- Клавишная кнопка «звонок»  
с подсветкой
- 27161 -62 -65
- Клавишная кнопка «свет»  
с подсветкой
- 27669 -62 -65 -67
- Клавишная кнопка без пиктограммы  
с подсветкой



- 27160 -61 -64
- Клавишная кнопка «звонок»  
с подсветкой.
- 27161 -61 -64
- Клавишная кнопка «свет»  
с подсветкой
- 27669 -61 -64
- Клавишная кнопка без пиктограммы  
с подсветкой

Белый Слоновая кость Серый Графит

-64 -65

-61 -62

-66 -67

-038

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ 10 А / 250 В~



27102 -62 -65

Однополюсный выключатель с контрольной подсветкой.

27134 -62 -65 -67

Двухполюсный выключатель 16 АХ 250 В~ с контрольной подсветкой

27212 -62 -65

Проходной выключатель 16 АХ 250 В~ с контрольной подсветкой



27102 -61 -64

Однополюсный выключатель с контрольной подсветкой

27134 -61 -64

Двухполюсный выключатель 16 АХ 250 В~ с контрольной подсветкой

## СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ 10 / 16 А 250 В~



27431 -32 -35 -62 -65

Розетка двухполюсная без заземляющего контакта с защитными шторками



27431 -61 -64

Розетка двухполюсная без заземляющего контакта



27490 -32 -35 -37

Розетка двухполюсная с заземляющим контактом с защитными шторками безвинтовые зажимы с откидной крышкой



27438 -31 -34

Розетка двухполюсная евро-американский стандарт без заземления 15 А 125 В~ / 16 А 250 В~



27432 -62 -65

Розетка двухполюсная с заземляющим контактом с защитными шторками безвинтовые зажимы

27472 -62 -65 -67

Розетка двухполюсная с заземляющим контактом с защитными шторками винтовые зажимы

27432 -68

Розетка двухполюсная с заземляющим контактом с защитными шторками безвинтовые зажимы, красный



2700041 -038

Накладка на розетку с заземляющим контактом, графит (при установке на механизм, необходимо снять штатную накладку)

## МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ




27333 -62 -65  
Трехпозиционный переключатель для управления жалюзи 10 А / 250 В~



27333 -61 -64  
Трехпозиционный переключатель для управления жалюзи 10 А / 250 В~



2700033 -038  
Накладка для трехпозиционного переключателя для управления жалюзи, графит



75331 -39  
Двухклавишный кнопочный выключатель для управления работой жалюзи 10 А / 250 В~ механическая блокировка

стр. 350



### Накладки на механизм



27028 -32 -35  
Накладки на механизм управления жалюзи



27396 -62 -65  
Кнопочный переключатель для управления жалюзи 10 А / 250 В~ без блокировки для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение, монтаж осуществлять строго по схеме подключения



27332 -32 -35  
Переключатель (2 выключателя) для управления жалюзи 10 А / 250 В~ механическая блокировка

Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	-31 -32 -61 -62	-37	-38

## МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ



**75820 -39** Механизм с программным управлением работы жалюзи с ЖК-дисплеем напряжение 230 В- 50 Гц  
программирование открытия / закрытия жалюзи  
возможно применение совместно с артикулом 75858-39 для централизованного управления жалюзи  
программирование работы жалюзи по времени  
имитации присутствия  
переход "лето-зима"  
релейный выход 5 А ( 1 А) / НО контакт

стр. 387



## Накладки на механизм



27555 -32 -35



**75358 -39** ИК-приемник для управления жалюзи напряжение 230 В- 50 Гц  
максимальная мощность подключаемых устройств 700 Вт  
возможно применение совместно с артикулами 75331-39, 75396-39 или 75820-39 для централизованного управление жалюзи

стр. 385



27997 -39




**75350 -69**  
**75350 -39** ИК-пульт дистанционного управления  
10 каналов для управления приемниками  
дальность действия от 6 до 9 м  
сектор действия 60°  
включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)  
регулировка ступенчатая и плавная  
включение или отключение всех приемников одновременно  
программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом  
возможность отключения звукового сигнала  
батареи 2 x 1,5 В тип ААА

стр. 384



## Контроль доступа



**26526 -39** Выключатель под карточку с 1 микровыключателем, проходной со световым индикатором 6 А 250 В~ (2 А индуктивная нагрузка)  
**26550 -39** Выключатель под карточку с 2 микровыключателями, проходной со световым индикатором 6 А 250 В~ (2 А индуктивная нагрузка)

стр. 351



## Накладки на механизм



27078 -30 -31 -38

## Контроль доступа



75558 -39

Выключатель под карточку с таймером со световым индикатором  
время задержки отключения 0,5 с - 10 мин  
5 А 230 В~

стр. 351



## Накладки




27078 -30 -31 -38

### Внимание



Размер карточки 45 – 54 мм, карточка вводится вертикально  
Для гостиничных номеров рекомендуется использовать со светящейся рамкой арт. 82615  
Рекомендуется использовать с промежуточным реле  
Для установки рамки, необходимо самостоятельно обломить выступы на ней

## ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ



27480 -32 -35

RJ-11, 4 контакта

27481 -32 -35 -37 -38

RJ-12, 6 контактов

стр. 349



27480 -31 -34

RJ-11, 4 контакта

27481 -31 -34

RJ-12, 6 контактов


стр. 349





Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	-31 -32 -61 -62	-37	-38

## ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РОЗЕТКИ



Спутниковые радио -телевизионные розетки (цифровые)

75466 -69 R-TV + SAT – одиночная

стр. 355



## Накладки




27097 -31 -34 -37 -38



Преимущества подключения


Подключение кабелей с двух сторон



Необходимость зачистки только "жилы" - центрального проводника



Быстрое и безопасное подключение кабеля



75486 -39 R-TV+SAT – одиночная

75487 -39 R-TV+SAT – проходная

75488 -39 R-TV+SAT – финишная

стр. 356



27053 -31 -34



27475 -31 -34 TV - одиночная подключение вводного кабеля "под пайку"

## МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РОЗЕТКИ



2700091 -030 -031 Розетка для подключения VGA - разъема HD 15 (15 pin) винтовое соединение

стр. 334



## Мультимедийные розетки



2701090 -030 -031 Розетка для подключения USB - разъема 2.0, тип "А" (4x12 мм)  
винтовое соединение

стр. 334



2701092 -030 -031 Розетка для подключения разъема audio mini-jack (3,5 мм)  
винтовое соединение

стр. 334



2701093 -030 -031 Розетка для подключения аудио/видео разъемов RCA  
винтовое соединение

стр. 334




2701094 -030 -031 Розетка для подключения HDMI - разъема аудио/видео v1.3 (340 МГц, до 10,2 Гбит/сек)  
проходная, угловая

стр. 334



75405 -39 Зарядное устройство розетка USB и кабель с разъемом micro-USB  
вход: 230 В / 50 Гц  
выход: 5 В (DC) / 2 А

стр. 333



27039 -32 -35

Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	-31 -32 -61 -62	-37	-38

## Адаптеры для телефонных сетей и информационных соединений (IT-коннекторов)













### Прямое подключение

	Keystone (AMP)				SYSTEMAX
	UTP	FTP	Телефон (RJ12)	UTP	
<p>Коннекторы</p>  категория 5е  категория 6  категория 5е экранированный  6 контактов  категория 5е					
 <p>27087 -32 -35 -37 1 коннектор</p>	75540 -39	75544 -39	75541 -39	75528 -39	—
 <p>27087 -31 -34 1 коннектор</p>	75540 -39	75544 -39	75541 -39	75528 -39	—
 <p>27099 -32 -35 -37 1 коннектор</p>	—	—	—	—	75542 -30 -31 -32 -37*
 <p>27099 -31 -34 1 коннектор</p>	—	—	—	—	75542 -30 -31 -32 -37*
 <p>27486 -32 -35 -37 2 коннектора</p>	75540 -39	75544 -39	75541 -39	75528 -39	—
 <p>27487 -32 -35 -37 2 коннектора</p>	—	—	—	—	75542 -30 -31 -32 -37*

\* для выделенных сетей

## Адаптеры для телефонных сетей и информационных соединений (IT-коннекторов)

### Наклонное подключение

	Keystone (AMP)				SYSTIMAX
	UTP		FTP	Телефон (RJ12)	UTP
Коннекторы	 +	 +	 +	 +	 +
					
 27081 -32 -35 -37 1 коннектор	75540 -39 + 75001 -39	75544 -39 + 75001 -39	75541 -39 + 75001 -39	75528 -39 + 75000 -39	75542 -30 -31 -32 -37* + 75002 -39
 27086 -32 -35 -37 2 коннектора	75540 -39 + 75001 -39	75544 -39 + 75001 -39	75541 -39 + 75001 -39	75528 -39 + 75000 -39	75542 -30 -31 -32 -37* + 75002 -39

\*для выделенных сетей

### ЗАГЛУШКИ



27800 -31 -34  
Заглушка узкая



27800 -32 -35 -37 -38  
Заглушка

Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	-31 -32 -61 -62	-37	-38

## СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ



**2721313 -039** Регулирующий модуль  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 40 -500 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В- 40 - 500 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 50-350 ВА  
 - управление освещением от max 5-ти клавишных кнопок  
 - в комплект входит защитный предохранитель

**2721316 -039** Регулирующий модуль  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 40 -500 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В- 40 - 500 Вт  
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором 50-350 ВА  
 - управление освещением от max 5-ти клавишных кнопок  
 - в комплект входит защитный предохранитель


стр. 363



Монтаж для использования в работе с клавишными кнопками max 5 шт

Монтаж производить при снятом напряжении в подключаемой цепи


1. Для монтажа используйте схему подключения




Максимальное сечение провода 2,5 мм<sup>2</sup>




Установка модуля на клавишную кнопку 27 серии и подключение




1. Для монтажа используйте схему подключения




2. Снимите заднюю крышку кнопки арт. 27659.



3. Установите механизм в суппорт




4. Снимите переднюю крышку с регулирующего модуля




5. Установите механизм с суппортом на механизм регулятора с усилием для хорошего соединения

## СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ



- 27313 -32 -35** Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной)  
 Мощность 40 - 500 Вт/ВА 230 В~  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 40 -500 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 350 ВА  
 В комплект входит защитный предохранитель 2,5 А



- 75311 -39** Светорегулятор поворотный  
 Мощность 40 - 300 Вт/ВА 230 В~  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 40 -300 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В~ 40 - 300 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 200 ВА  
 В комплект входит защитный предохранитель 1,6 А

### Накладки



**27054 -32 -35**



- 75317 -39** Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной) с диммированием по протоколу 1-10В, 3А/230В  
 Типы нагрузок:  
 - люминесцентные лампы с ЭПРА  
 - галогенные лампы с электронным трансформатором 230В/12В  
 - светодиодные светильники, подключенные через диммируемые источники питания  
 В комплект входит защитный предохранитель 0,5 А



**27054 -32 -35**

- 75319 -39** Светорегулятор универсальный поворотно-нажимной (проходной) 230 В~ 40 - 500 Вт/ВА  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 40 -500 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 350 ВА  
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором max 300 ВА  
 В комплект входит защитный предохранитель 2,5 А

стр. 364




- 27313 -31 -34** Светорегулятор универсальный с подсветкой поворотно-нажимной (проходной) 230 В~ 40 - 500 Вт/ВА  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 40 -500 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 350 ВА  
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором max 300 ВА  
 В комплект входит защитный предохранитель 2,5 А

стр. 364



- 75351 -39** Электронный трансформатор 60 Вт  
**75352 -39** Электронный трансформатор 105 Вт  
 Для галогеновых ламп

Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	-31 -32 -61 -62	-37	-38



## СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

**75355 -39** ИК-светорегулятор с дистанционным и местным управлением (проходной)  
 Мощность 40 - 500 Вт/ВА 230 В-  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 40 -500 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 350 ВА  
 Задержка на отключение 0-999 мин  
 программируется с ИК-пульта арт. 75350-69  
 В комплект входит защитный предохранитель 2,5 А

**75357 -39** ИК-светорегулятор симисторный с дистанционным и местным управлением (проходной)  
 Мощность 40 - 500 Вт/ВА 230 В-  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 40 -500 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 350 ВА  
 Задержка на отключение 0-999 мин  
 программируется с ИК-пульта арт. 75350-69  
 В комплект входит защитный предохранитель 2,5 А

**75356 -39** ИК-выключатель релейный с дистанционным и местным управлением (проходной)  
 Мощность 2000 Вт/ВА 230 В-  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 2000 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В~ 2000 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 500 ВА  
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором max 500 ВА  
 - люминесцентные лампы (1200 Вт - некомпенсированные светильники, 520 Вт - компенсированные светильники)  
 Задержка на отключение 0-999 мин  
 программируется с ИК-пульта арт. 75350-69  
 В комплект входит защитный предохранитель 2,5 А

стр. 385



## Накладки



27997 -39




**75350 -69** ИК-пульт дистанционного управления  
**75350 -39**  
 - 10 каналов для управления приемниками  
 - дальность действия 9 м  
 - сектор действия 60 градусов  
 - включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)  
 - регулировка ступенчатая и плавная  
 - включение или отключение всех приемников одновременно  
 - программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом  
 - возможность отключения звукового сигнала  
 - батареи 2 x 1,5 В тип ААА

стр. 384



## КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ



75310 -39

Двухуровневый светорегулятор (проходной)  
 Большая клавиша - уровень освещения 100 %  
 Малая клавиша - уровень освещения 30 %  
 В течении 15 сек нажатием можно менять уровень освещения  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 40 -500 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В- 40 - 500 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 40 - 500 ВА  
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором 40-300 ВА

75324 -39

Выключатель (проходной) с функцией задержки времени  
 вкл/выкл 30 сек - 120 мин  
 Малая клавиша - вкл/выкл освещения без задержки времени  
 Большая клавиша - включение освещения и запуск таймера  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 40 -500 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В- 40 - 500 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 40 - 500 ВА  
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором 40-300 ВА

стр. 387





## Накладки





27007 -32 -35



Инструкция по использованию



Арт. 27007



75325 -39



Клавишная кнопка (проходная)  
 с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 750 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В- 750 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 350 ВА  
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором 350 ВА  
 - люминесцентные лампы (некомпенсированные светильники) 460 ВА  
 - энергосберегающие лампы 78 Вт  
 - электродвигатели 3 А

стр. 369



Места для установки


1. Коридоры, лестницы, вестибюли
2. Туалеты
3. Парковки





Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	-31 -32 -61 -62	-37	-38

## КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ



27342 -31 -34

Датчик движения узкий (проходной)  
с функцией задержки времени отключения 10 сек - 15 мин  
с регулировкой порогового уровня включения по освещению  
Типы нагрузок:  
- лампы накаливания 500 Вт  
- галогеновые лампы 230 В- 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 300 ВА  
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 300 ВА  
- люминесцентные лампы 80 ВА  
- энергосберегающие лампы 78 Вт  
- электродвигатели 150 ВА


стр. 368



75343 -39

Датчик движения (проходной)  
с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин  
с регулировкой порогового уровня включения по освещению 0 - 100 люкс  
угол обзора 1800  
дальность действия 9 м  
Типы нагрузок:  
- лампы накаливания 2600 Вт  
- галогеновые лампы 230 В- 2600 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 650 ВА  
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 550 ВА  
- люминесцентные лампы 520 ВА  
- энергосберегающие лампы 100 Вт (max 4 лампы)  
- электродвигатели 3 А

стр. 388



27060 -32 -35

## Аварийные сигнализация и освещение



75809 -39

Индикатор отключения электроэнергии  
- время работы после отключения сети 1 час  
- уровень освещенности 5 люкс  
- индикатор наличия сети  
время зарядки 24 часа

стр. 370



75370 -39

Ориентационный светодиодный светильник  
- мощность светового потока 3 Лм  
- яркость лампы 11 люкс  
- напряжение 12 В / 230 В


## Накладка



27036 -35




Места для установки




Коридоры



Вестибули



Лестницы



## Система "ждите-входите"



27804 -64

Индикатор системы "ждите-входите"  
красный свет - ожидание  
зеленый свет - входите

стр. 389



27805 -65

Переключатель режимов  
для системы "ждите-входите" с  
индикацией



27805 -64

Переключатель режимов узкий  
для системы "ждите-входите" с  
индикацией



27808 -31 -34

Индикатор системы  
"ждите-входите"  
прозрачный  
рассеиватель

27810 -31 -34

Индикатор системы  
"ждите-входите"  
красный прозрачный  
рассеиватель

## Электробезопасность, защита от утечки бытового газа и затопления водой



75860 -30

Датчик утечки воды  
применяется совместно с зондами уровня воды арт. 81864-39 (max 3 шт)  
применяется совместно с блоком питания арт. 75870-39  
применяется совместно с электромагнитным клапаном подачи воды арт. 81870-39  
В случае затопления помещения на датчике загорается красный индикатор,  
срабатывает звуковой сигнал, команда на прекращение подачи воды  
передается на клапан.  
Свечение зеленого индикатора говорит о готовности датчика.  
На лицевой панели расположена кнопка снятия звукового сигнала  
срабатывания защиты. Так же эта кнопка используется для  
тестовой проверки работы датчика.

стр. 378



75861 -30

Датчик утечки бытового газа (пропан, бутан, метан, природный газ и другие)  
применяется совместно с блоком питания арт. 75870-39  
применяется совместно с электромагнитным клапаном подачи газа арт. 81871-39  
В случае утечки газа на датчике загорается красный/желтый индикатор  
(тревога/авария), срабатывает звуковой сигнал, команда на прекращение  
подачи газа передается на клапан.  
Свечение зеленого индикатора говорит о готовности датчика.  
На лицевой панели расположена кнопка снятия звукового сигнала  
срабатывания защиты. Так же эта кнопка используется для  
тестовой проверки работы датчика.

стр. 376



Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	-31 -32 -61 -62	-37	-38

## Электробезопасность, защита от утечки бытового газа и затопления водой



**75870 -30** Блок питания  
напряжение вх 230 В~ / вых 12 В ~  
применяется для питания датчиков утечки воды и газа  
арт. 75860-39 и 75861-39 (один датчик - один блок питания)  
устанавливается в стандартную монтажную коробку  
На лицевой панели расположен зеленый световой  
индикатор готовности блока к работе.



**81870 -39** Отсечной электромагнитный клапан системы водоснабжения  
напряжение 230 В~ 50 Гц  
применяется совместно с датчиком утечки воды арт. 75860-39  
в обесточенном состоянии открыт  
пылевлагозащищенность IP 65  
автоматический сброс (возврат)



**81871 -39** Отсечной электромагнитный клапан системы газоснабжения  
напряжение 230 В~ 50 Гц  
применяется совместно с датчиком утечки газа арт. 75861-39  
в обесточенном состоянии открыт  
пылевлагозащищенность IP 65  
ручной сброс (возврат)



**81864 -39** Зонд уровня воды  
применяется совместно с датчиком утечки воды арт. 75860-39



**75410 -30** Двухполюсный автоматический выключатель  
с термомангнитным расцепителем,  $I_{ном} = 10 \text{ A}$

**75411 -30** Двухполюсный автоматический выключатель  
с термомангнитным расцепителем,  $I_{ном} = 16 \text{ A}$

напряжение 120 В / 230 В, 50 - 60 Гц  
тип характеристики С  
отключающая способность 3 кА




**75416 -30** Дифференциальный автоматический выключатель  
однополюсный + нейтраль (1P + N)  
 $I_{утечки} = 10 \text{ mA}$  /  $I_{ном} = 10 \text{ A}$

**75417 -30** Дифференциальный автоматический выключатель  
однополюсный + нейтраль (1P + N)  
 $I_{утечки} = 10 \text{ mA}$  /  $I_{ном} = 16 \text{ A}$

напряжение 120 В / 230 В, 50 - 60 Гц  
тип характеристики АС  
отключающая способность 3 кА

## Электробезопасность



75420 -30

- Ограничитель перенапряжений
- напряжение 230 В ~ / 50 - 60 Гц
- уровень защиты от перенапряжения 1,5 кВ
- Ином ( 8 / 20 мкс) ток разряда 2,5 кА
- индикация работы
- рекомендуется использовать совместно с ОПН арт. 68845-31

стр. 367



## Звук Автономный радиоприёмник



75252 -39

- Радиоприемник с ЖК-дисплеем
- напряжение 110 - 230 В ~ / 50 - 60 Гц
- FM-диапазон 87,5 - 108 МГц
- номинальная мощность на динамик 1 Вт
- память на 4 радиостанции
- автоматического отключение
- разъем для подключения наушников audio mini-jack (3,5 мм)
- SCAN автоматический поиск радиостанций
- полностью автономный приемник

стр. 372



## Накладка



27058 -32 -35

## Звуковая одноканальная базовая станция



05031 -39

- Звуковая одноканальная базовая станция
- напряжение 230 В ~ / 50 - 60 Гц
- передняя панель RCA, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ
- задняя панель клеммы, вход: низкий импеданс (сопротивление), стерео, 1-20 В
- дистанционное отключение внешних источников сигнала
- подключение до 12 пультов управления
- использование усилителя арт. 05070-39 увеличивает количество пультов до 20 шт
- защита от перегрузки станции и плавкий предохранитель 2 А
- монтажная коробка арт. 05731-39 входит в комплект поставки

стр. 375



05131 -30 -38

Крышка передняя (278x126x21 мм)


05731 -39

Монтажная коробка скрытой для установки (250x115x50 мм)

05732 -30

Шаблон для отверстия под монтажную коробку


## Звуковые периферийные устройства к базовой одноканальной станции



05212 -39

- Пульт дистанционного управления, цифровой
- питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
- подключение 1 динамика (моно) и 2-х динамиков (стерео)
- регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика)
- стерео-выход тах 4 динамика по 32 Ом
- моно-выход тах 4 динамика по 32 Ом
- дистанционная вкл/выкл аудио сигнала из центра
- разъем для подключения наушников audio mini-jack (3,5 мм)
- разъем для подключения внешнего источника audio mini-jack (3,5 мм)
- автоматического отключение через 20 мин

## Накладка




05012 -30 -31

Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	<b>-31 -32 -61 -62</b>	-37	<b>-38</b>


## Звуковые периферийные устройства к базовой одноканальной станции

## Накладка




05222 -39

- Пульт дистанционного управления, FM-тонер цифровой
- питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
  - FM-тюнер диапазон частот 87,5 - 108 МГц
  - кнопка сброса ранее сохраненных радиостанций
  - подключение 1 динамика (моно) и 2-х динамиков (стерео)
  - регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика)
  - стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом
  - моно-выход max 4 динамика по 32 Ом
  - регулировка и отключение звука
  - дистанционная вкл/выкл аудио сигнала из центра
  - выбор радиостанций из приёмника подключенного к базовой станции
  - разъем для подключения наушников audio mini-jack (3,5 мм)




05022 -30 -31



05232 -39

- Пульт дистанционного управления с возможностью отправки и получения звуковых сообщений
- питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
  - регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика)
  - стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом
  - моно-выход max 4 динамика по 32 Ом
  - дистанционная регулировка и вкл/выкл аудио сигнала из центра
  - получение и отправка общих сообщений
  - регулировка и отключение звука в отдельном помещении (детская, палата и т.д.)
  - автоматического отключение через 20 мин
  - разъем для подключения внешнего источника audio mini-jack (3,5 мм)
  - разъем для подключения наушников audio mini-jack (3,5 мм)
  - функция "не беспокоить"



05032 -30 -31



05562 -39

- Динамик встраиваемый
- устанавливается в монтажную коробку
  - 2 Вт / 16 Ом



27562 -30 -31



## Контроль температуры

75816 -39

- Термостат с ЖК-дисплеем
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 2 А IL
  - управление систем отопления или кондиционирования воздуха
  - возможность локальной корректировки работы "вручную"
  - переход "лето-зима"
  - релейный выход переключающий контакт 8 А(2 А) / НО+НЗ

75817 -39

- Термостат программируемый с ЖК-дисплеем
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 2 А IL
  - управление систем отопления или кондиционирования воздуха
  - 8 программ температурных режимов по параметрам час / день / неделя
  - возможность локальной корректировки работы "вручную"
  - переход "лето-зима"
  - релейный выход переключающий контакт 8 А (2 А) / НО+НЗ

стр. 382



## Накладка



27555 -32 -35



75500 -39

- Термостат с функцией отключения от датчика открытия окна
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 4 А IL
  - управление системой отопления воздуха
  - диапазон регулирования температуры воздуха +5 / +350 С
  - функцией отключения отопления при открывании форточки, входной двери и т. д.
  - релейный выход 8 А ( 4 А) / НО контакт

75503 -39

- Термостат
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 4 А IL
  - управление систем отопления или кондиционирования воздуха
  - диапазон регулирования температуры воздуха +5 / +350 С
  - релейный выход 8 А ( 4 А) / НО контакт

стр. 369



## Накладка



27505 -32 -35



## Контроль времени

75815 -39

- Часы-будильник с ЖК-дисплеем, встраиваемый
- напряжение 230 В~ 50 Гц
  - 2 автономных будильника программируемых по параметрам час / день / неделя
  - ЖК-дисплей - "часы : минуты", "число / месяц / год"
  - функция "обратный отсчет" 1 мин - 23 ч 59 мин
  - регулирование уровня яркости ЖК-дисплея
  - переход "лето-зима"

75818 -39

- Электронный программируемый таймер с ЖК-дисплеем
- напряжение 230 В~ 50 Гц
  - программируемая функция вкл / выкл потребителя (НО / НЗ контакт)
  - 20 программ переключения нагрузки по параметрам час / день / неделя
  - имитации присутствия
  - переход "лето-зима"
  - релейный выход переключающий контакт 8 А(2 А) / НО+НЗ

стр. 382



## Накладка



27555 -32 -35

Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	-31 -32 -61 -62	-37	-38

## КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ, ЗАГЛУШКИ, ЗВОНОК



27806 -32 -35  
Звонок электрический  
- напряжение 230 В- 50 Гц  
- регулирование тональности звука



27801 -32 -35 -37  
Кабельный вывод  
- фиксатор выводимого кабеля



27801 -31 -34  
Кабельный вывод  
- фиксатор выводимого кабеля




27800 -32 -35 -37 -38  
Заглушка



27800 -31 -34  
Заглушка узкая

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩАЮЩИЕ КОМПЛЕКТЫ IP44





2700950 -030

Комплект (манжета, крышка) для розетки  
 - повышает пылевлагозащищенность до IP 44  
 - применяется только с рамками с вырезом под декоративные вставки  
 (например арт. 2701610-030)



Установка комплекта

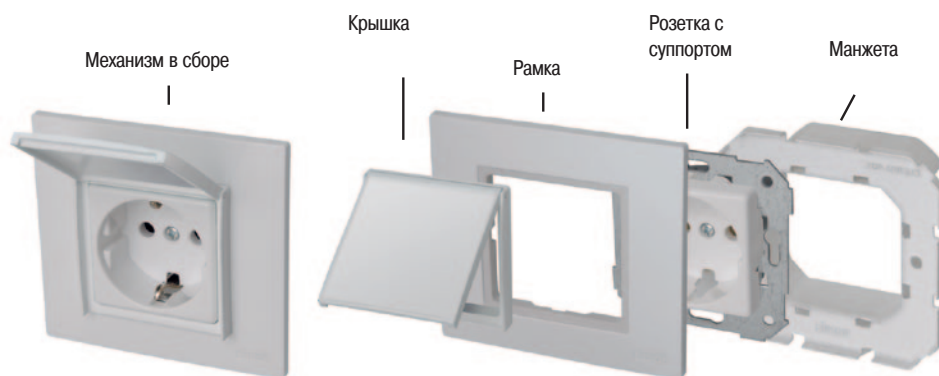


2700951 -030

Комплект (накладка, манжета) для выключателя  
 - повышает пылевлагозащищенность до IP 44  
 - применяется с рамкой-базой  
 - накладка устанавливается на механизм с предварительно снятой клавишей



Установка комплекта

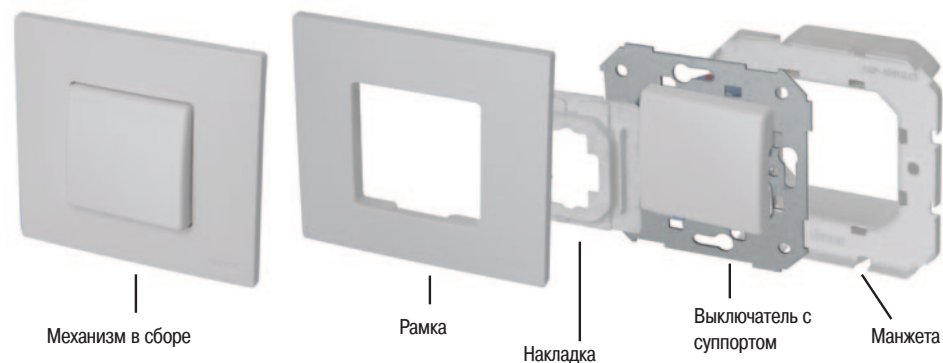



## КРЕПЛЕНИЕ РАМОК



**27999 -39** Комплект устройств крепления рамок 27 серии (лапок) при скрытом монтаже (2 шт)




Установка комплекта



**27889 -39** Комплект удлиняющих захватов для устройств крепления рамок 27 серии (лапок)  
 - предназначен для монтажа в стены с толстым слоем штукатурки или дополнительной обшивкой  
 - комплект 2 шт



Установка комплекта




## УСТАНОВКА НА DIN-РЕЙКУ



**27898 -31** Адаптер для установки механизмов 27 серии на DIN-рейку



Установка на DIN-рейку при помощи адаптера

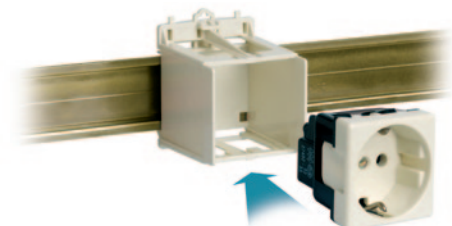

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТАНДАРТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ



2700610 -030 -031	Рамка-база однопостовая (85 x 91 мм)
2700620 -030 -031	Рамка-база двухпостовая (85 x 162 мм)
2700630 -030 -031	Рамка-база трехпостовая (85 x 233 мм)
2700640 -030 -031	Рамка-база четырехпостовая (85 x 304 мм)


Металлические суппорты входят в комплект поставки  
Для крепления рамки в монтажную коробку возможно использование комплект устройств крепления (лапок) из упаковки арт. 27999 -39



2701610 -030	Рамка с вырезом под декор однопостовая (85 x 91 мм)
2701620 -030	Рамка с вырезом под декор двухпостовая (85 x 162 мм)
2701630 -030	Рамка с вырезом под декор трехпостовая (85 x 233 мм)
2701640 -030	Рамка с вырезом под декор четырехпостовая (85 x 304 мм)


Металлические суппорты входят в комплект поставки  
Для крепления рамки в монтажную коробку возможно использование комплект устройств крепления (лапок) из упаковки арт. 27999 -39

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ



2700670 -033	Алюминий
2700670 -038	Графит
2700670 -066	Золото
2700670 -109	Синий полупрозрачный
2700670 -110	Красный полупрозрачный
2700670 -111	Зеленый полупрозрачный
2700670 -112	Коричневый полупрозрачный

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ С ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ



2700679 -038	Графит
2700679 -109	Синий полупрозрачный
2700679 -110	Красный полупрозрачный
2700679 -111	Зеленый полупрозрачный
2700679 -112	Коричневый полупрозрачный

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ НАКЛАДКИ НА МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



Широкая накладка		Узкая накладка	
2720010 -038	Графит	2710010 -038	Графит
2720010 -109	Синий полупрозрачный	2710010 -109	Синий полупрозрачный
2720010 -110	Красный полупрозрачный	2710010 -110	Красный полупрозрачный
2720010 -111	Зеленый полупрозрачный	2710010 -111	Зеленый полупрозрачный
2720010 -112	Коричневый полупрозрачный	2710010 -112	Коричневый полупрозрачный



**2700041 -038** Накладка на розетку с заземляющим контактом, графит  
при установке на механизм розетки необходимо снять штатную накладку

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАМКИ УЗКИЕ




**27614 -31** Рамка однопостовая под узкий модуль (механизм) 32x82 мм  
- пластиковый суппорт и крепежные винты в комплекте

**27624 -31** Рамка двухпостовая под 2 узких модуля (механизма) 32x153 мм  
- пластиковый суппорт и крепежные винты в комплекте

Размеры отверстий для монтажа указаны на стр. 350



**27714 -31** Монтажная коробка для скрытой установки для рамок арт. 27614 -31 и арт. 27624 -31




**27891 -31** Вставка соединительная для монтажных коробок арт. 27714-31



Соединение монтажных коробок



## МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



**27811 -32 -35** Монтажная однопостовая коробка для накладной установки (68x68x50 мм)

**27821 -32 -35** Монтажная двухпостовая коробка для накладной установки (68x130x50 мм)

**27831 -32 -35** Монтажная трехпостовая коробка для накладной установки (68x192x50 мм)

Используются с механизмами без металлического суппорта в комплекте







**2700751 -030 -031** Монтажная однопостовая коробка для накладной установки (86x93x37 мм)

**2700752 -030 -031** Монтажная двухпостовая коробка для накладной установки (86x164x37 мм)

**2700753 -030 -031** Монтажная трехпостовая коробка для накладной установки (86x235x37 мм)





Декоративные наклейки устанавливаются на рамки-базы  
Горизонтальная или вертикальная установка  
Габаритные размеры

-  Однопостовая 86 x 93 мм
-  Двухпостовая 86 x 164 мм
-  Трехпостовая 86 x 236 мм
-  Четырехпостовая 86 x 306 мм

## Гамма Color







### КРАСНЫЙ

- 2700617 -037 
- 2700627 -037 
- 2700637 -037 
- 2700647 -037 







### ЖЕЛТЫЙ

- 2700617 -062 
- 2700627 -062 
- 2700637 -062 
- 2700647 -062 







### СИНИЙ

- 2700617 -064 
- 2700627 -064 
- 2700637 -064 
- 2700647 -064 







### ФИСТАШКОВЫЙ

- 2700617 -065 
- 2700627 -065 
- 2700637 -065 
- 2700647 -065 







### КРЕМОВЫЙ

- 2700617 -070 
- 2700627 -070 
- 2700637 -070 
- 2700647 -070 







### ЧЕРНЫЙ

- 2700617 -071 
- 2700627 -071 
- 2700637 -071 
- 2700647 -071 







### ОРАНЖЕВЫЙ





- 2700617 -072 
- 2700627 -072 
- 2700637 -072 
- 2700647 -072 



### СЕРЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

- 2700617 -112 
- 2700627 -112 
- 2700637 -112 
- 2700647 -112 





Декоративные накладки  
устанавливаются на рамки-базы  
Горизонтальная или вертикальная  
установка  
Габаритные размеры

-  Однопостовая 86 x 93 мм
-  Двухпостовая 86 x 164 мм
-  Трехпостовая 86 x 236 мм
-  Четырехпостовая 86 x 306 мм

## Гамма Artic







### ТИТАН

- 2700617 -041 
- 2700627 -041 
- 2700637 -041 
- 2700647 -041 







### КРАСНЫЙ ARTIC

- 2700617 -080 
- 2700627 -080 
- 2700637 -080 
- 2700647 -080 




### ЖЕЛТЫЙ ARTIC

- 2700617 -081 
- 2700627 -081 
- 2700637 -081 
- 2700647 -081 





### ОРАНЖЕВЫЙ ARTIC

- 2700617 -082 
- 2700627 -082 
- 2700637 -082 
- 2700647 -082 







### СИНИЙ ARTIC

- 2700617 -083 
- 2700627 -083 
- 2700637 -083 
- 2700647 -083 







### ЗЕЛЕНый ARTIC

- 2700617 -084 
- 2700627 -084 
- 2700637 -084 
- 2700647 -084 







### БАКЛАЖАНОВЫЙ ARTIC

- 2700617 -085 
- 2700627 -085 
- 2700637 -085 
- 2700647 -085 



### ЧЕРНЫЙ ARTIC

- 2700617 -086 
- 2700627 -086 
- 2700637 -086 
- 2700647 -086 

Декоративные наклейки устанавливаются на рамки-базы  
Горизонтальная или вертикальная установка  
Габаритные размеры

- Однопостовая 86 x 93 мм
- Двухпостовая 86 x 164 мм
- Трехпостовая 86 x 236 мм
- Четырехпостовая 86 x 306 мм

## Гамма Metal



### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- 2700617 -042
- 2700627 -042
- 2700637 -042
- 2700647 -042

## Гамма EXTREM



### КОМИКСЫ

- 2700617 -800
- 2700627 -800
- 2700637 -800
- 2700647 -800



### Многоцветный поток

- 2700617 -801
- 2700627 -801
- 2700637 -801
- 2700647 -801



### ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

- 2700617 -802
- 2700627 -802
- 2700637 -802
- 2700647 -802



### КРАСНОЕ И БЕЛОЕ

- 2700617 -803
- 2700627 -803
- 2700637 -803
- 2700647 -803



### ЧЕРНОЕ РЕТРО

- 2700617 -804
- 2700627 -804
- 2700637 -804
- 2700647 -804



### СЕРОЕ СОЛНЦЕ

- 2700617 -805
- 2700627 -805
- 2700637 -805
- 2700647 -805

## Прозрачные наклейки на рамки и механизмы



ПРОЗРАЧНАЯ

2700617 -108



2700627 -108



2700637 -108



2700647 -108



Клавиши



2720010 -108

Клавиша прозрачная



Пример использования

В комплект поставки рамки и клавиши входят шаблоны для облегчения вырезания для облегчения вырезания вставляемого рисунка



## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ НА РАМКИ И МЕХАНИЗМЫ



БЕЛЫЙ

2700617 -060



2700627 -060



2700637 -060



2700647 -060



Накладки



2720010 -060

Клавиша белая



2700041 -060

Накладка на розетку белая